

 DWP Lith	rev	datum	Element Algemeen	getekend:	MJO
	A	17-02-14		gecontroleerd:	
	B	--		schaal:	n.v.t.
	C	--		formaat:	A4
	D	--			
Omschrijving		Algemeen			
Nmap, overzicht netwerk		command -sn 10.70.31.1/24 extra optie voor command line: --unprivileged			
Aanpassen bestand Eindhoven_MP76.txt met de gewijzigde IP-adressen					
PLC SCADA		Concept V2. Tellerstand, bedrijfsuren; schermafdruk maken van pagina's voordat met Upload datas van alle PLC's Maak een afdruk van alle tellerstanden, uren. Vergelijk deze met de waarden in de PLC nadat plc programma opnieuw is gedownload.			
IP-adres		SAP IP-nieuw 105			
SNMP Installeren:		Server			
Kantoor printer CM6030		Printerpoort op naam instellen i.p.v. IP-adres IP adres = 10.			

 DWP Lith	rev	datum	Element PLC2	getekend:	MJO
	A	17-02-14		gecontroleerd:	
	B	--		schaal:	n.v.t.
	C	--		formaat:	A4
	D	--			

Omschrijving	PLC2
--------------	------

PLC --> project --> configurator	Ethernet I/O Scanner
PLC 2, ethernet definitie	Eigen IP adres aanpassen Data communicatie met PLC 2 aanpassen: IP adres

Upload: voordat configuratie wordt gewijzigd.
Aanpassen configuratie

Ethernet / I/O Scanner

Ethernet Configuration:

- ☒ Specify IP Address
- ☐ Use Bootp Server
- ☐ Disable Ethernet

Internet Address: 192.168.2.28

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.2.1

Frame Type: ETHERNET II

Go

Import

Paste

Copy

Out

Delete

Fill Down

Export

I/O Scanner Configuration:

Master Module (Slot): Slot 3: 140-NOE-771-11

Health Block (1X/3X): 300097

Diagnostic Block (3X/4X): 300104

	Slave IP Address	Unit ID	Health Timeout (ms)	Rep Rate (ms)	Read Ref Master	Read Ref Slave	Read Length	Last Value (Input)	Write Ref Master	Write Ref Slave	Write Length	Description
1	10.70.1.201	0	3000	503	400400	400400	50	Hold Last			0	PLC Winning
2	10.70.1.221	0	3000	503	400650	400650	20	Hold Last			0	PLC Filter 1 en 2
3	10.70.1.222	0	3000	503	400700	400700	20	Hold Last			0	PLC Filter 3 en 4
4	10.70.1.223	0	3000	503	400750	400750	20	Hold Last			0	PLC Filter 5 en 5
5	10.70.1.224	0	3000	503	400800	400800	20	Hold Last			0	PLC Filter 7 en 8
6	10.70.1.225	0	3000	503	400850	400850	1	Hold Last			0	PLC Kalkmelk
7	10.70.1.226	0	3000	503	400900	400900	1	Hold Last			0	PLC Kalium
8	10.70.1.203	0	3000	503	400500	400500	1	Hold Last			0	PLC Stu
9	10.70.16.203	0	3000	1001	406437	400517	51	Hold Last			0	PLC Welschap Distributie
10												
11												
12												

OK


Cancel

Help

 DWP Lith	rev	datum	Element Server applicatie	getekend:	MJO
	A	17-02-14		gecontroleerd:	
	B	--		schaal:	n.v.t.
	C	--		formaat:	A4
	D	--			

Omschrijving	Server applicatie
---------------------	--------------------------

Modbus TCP driver	Aanpassen IP-adres van iedere PLC
-------------------	-----------------------------------

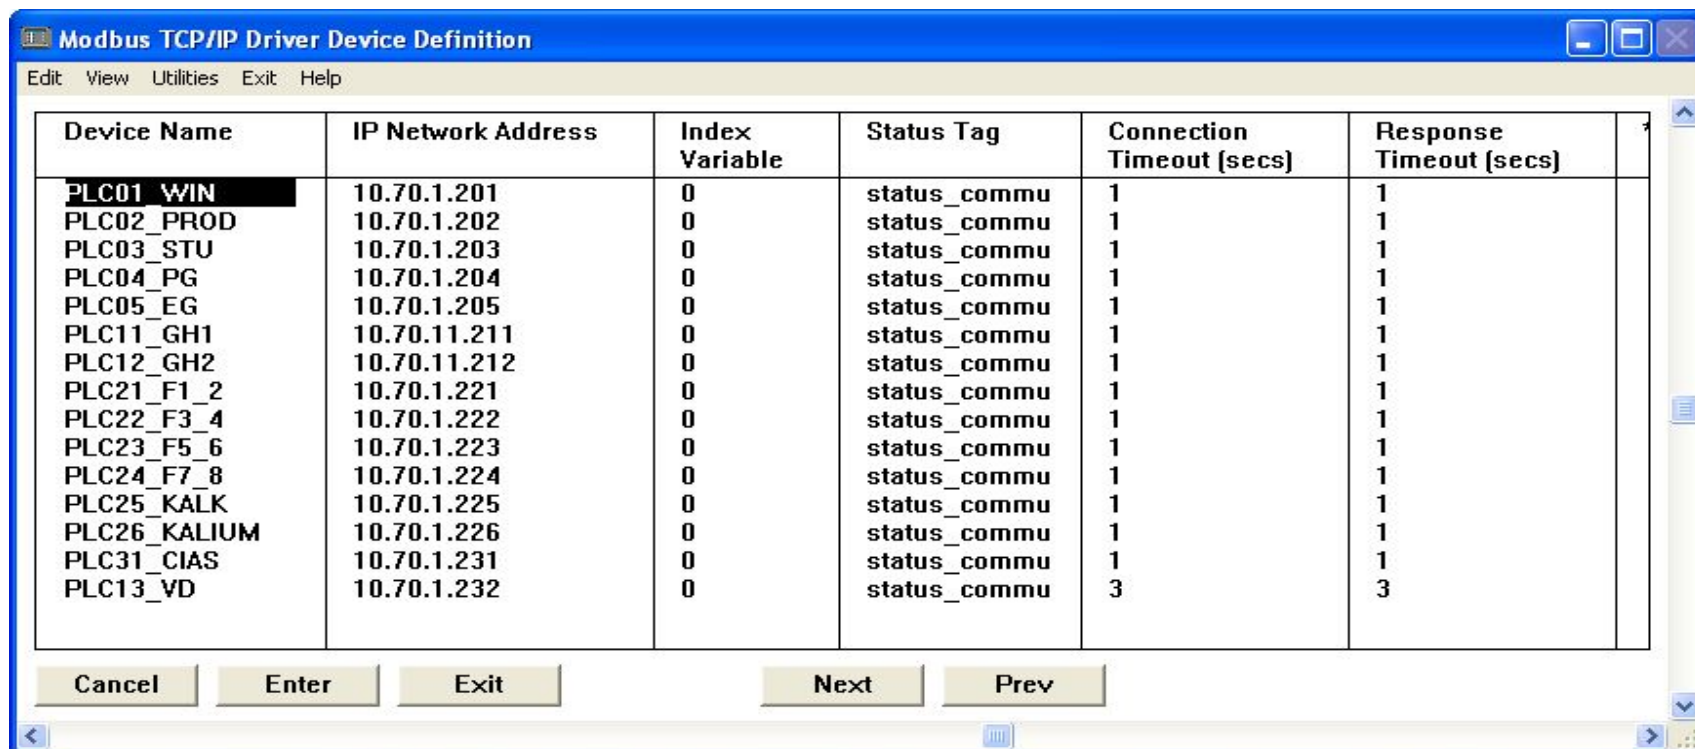

Device Name	IP Network Address	Index Variable	Status Tag	Connection Timeout (secs)	Response Timeout (secs)
PLC01_WIN	10.70.1.201	0	status_commu	1	1
PLC02_PROD	10.70.1.202	0	status_commu	1	1
PLC03_STU	10.70.1.203	0	status_commu	1	1
PLC04_PG	10.70.1.204	0	status_commu	1	1
PLC05_EG	10.70.1.205	0	status_commu	1	1
PLC11_GH1	10.70.11.211	0	status_commu	1	1
PLC12_GH2	10.70.11.212	0	status_commu	1	1
PLC21_F1_2	10.70.1.221	0	status_commu	1	1
PLC22_F3_4	10.70.1.222	0	status_commu	1	1
PLC23_F5_6	10.70.1.223	0	status_commu	1	1
PLC24_F7_8	10.70.1.224	0	status_commu	1	1
PLC25_KALK	10.70.1.225	0	status_commu	1	1
PLC26_KALIUM	10.70.1.226	0	status_commu	1	1
PLC31_CIAS	10.70.1.231	0	status_commu	1	1
PLC13_VD	10.70.1.232	0	status_commu	3	3

 DWP Lith	rev	datum	Element Client Builder	getekend:	MJO
	A	17-02-14		gecontroleerd:	
	B	--		schaal:	n.v.t.
	C	--		formaat:	A4
	D	--			
Omschrijving			Client Builder		
Ip adressen komen voor in de volgende mimics:			network_alg plc overzicht popup_com_plc01 popup_com_plc02 popup_com_plc03 popup_com_plc11 popup_com_plc12 popup_com_plc21 popup_com_plc22 popup_com_plc23 popup_com_plc24 popup_com_plc25 popup_com_plc26 popup_com_plc31 CBPROJ\timeupdat.bat CBPROJ\hosts		