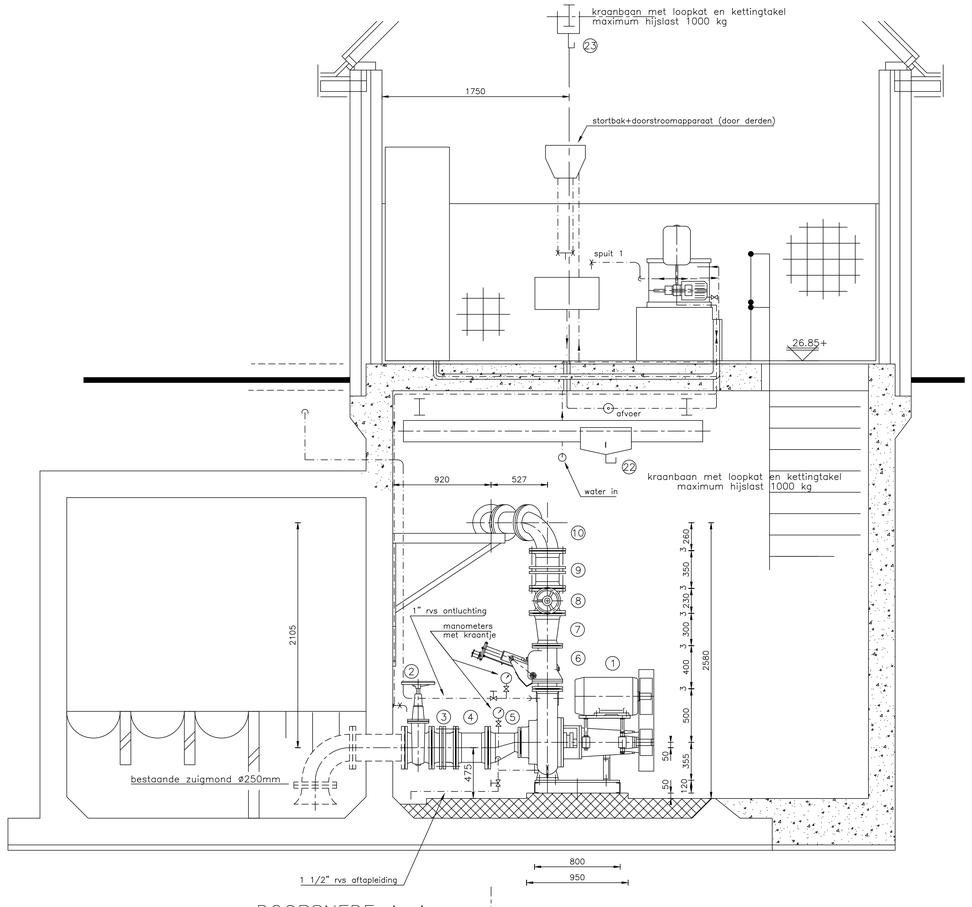

DOORSNEDE A–A

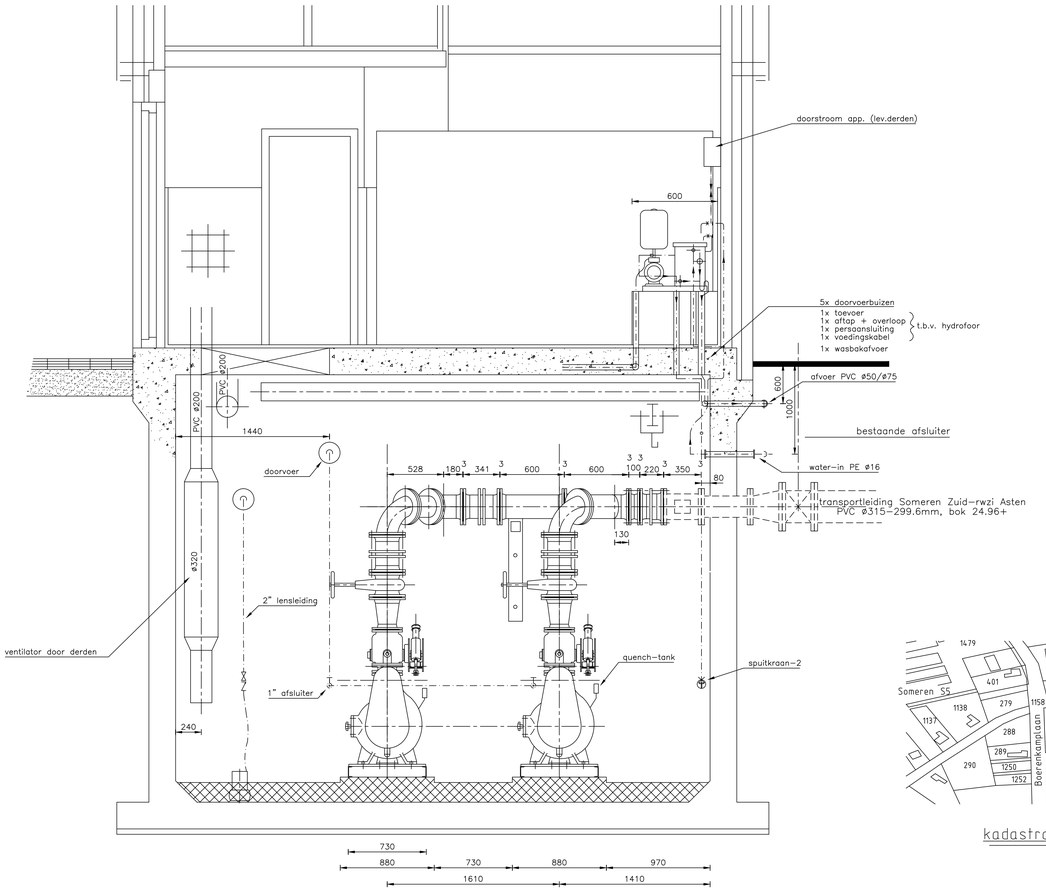

DOORSNEDE B–B

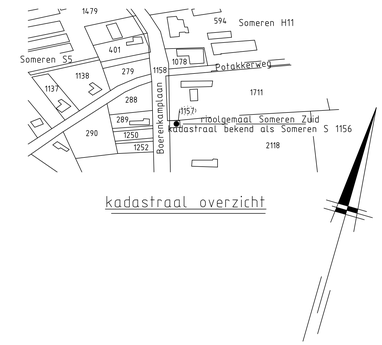

kadastraal overzicht

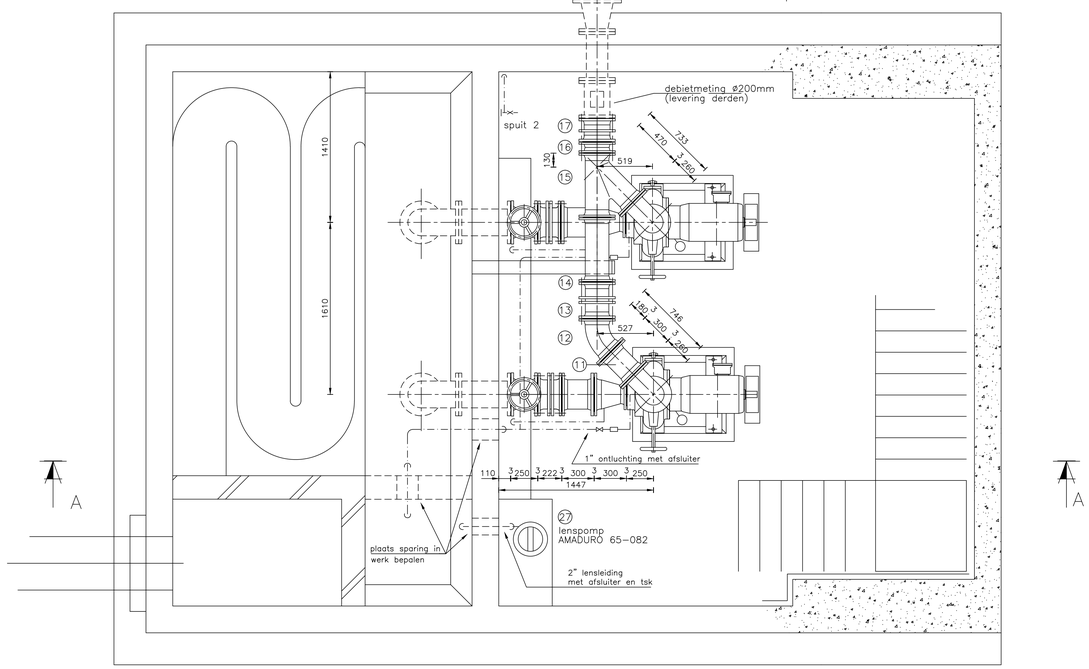

BOVENAANZICHT POMPENKELDER

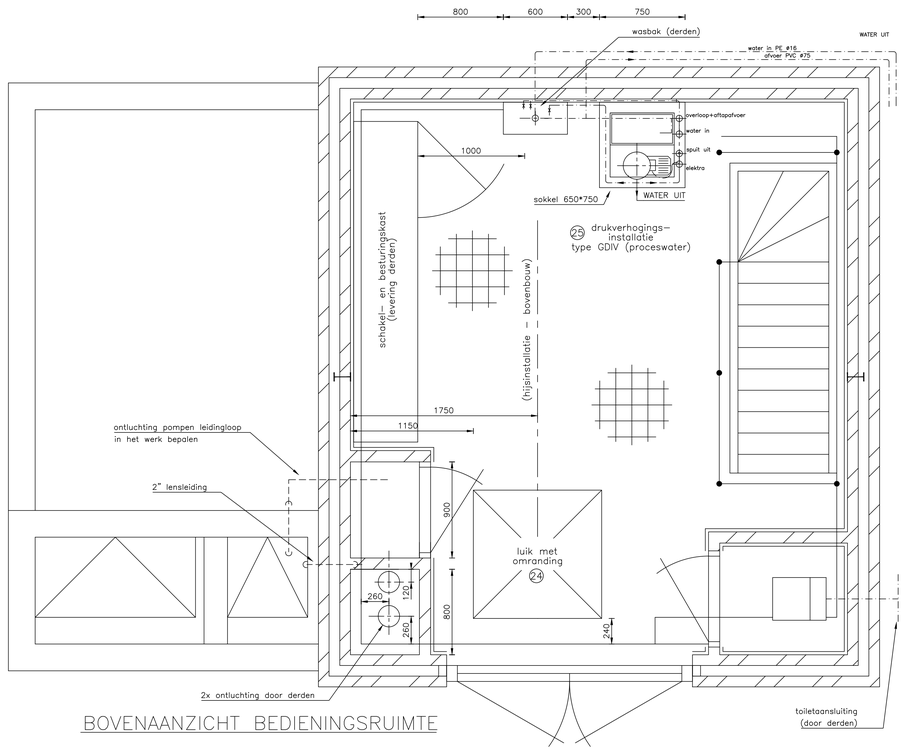

BOVENAANZICHT BEDIENINGSRUIMTE

OPMERKINGEN:
- Na plaatsen en stellen van pompen en leidingwerk fundatieplaat van de pompen volstorten met krimpvrije mortel en betonsokkel (hoogte 50 mm) maken (pompen op ruwe vloer stellen)
- Alle flenzen volgens DIN 2632 ND 10
- Voor gegevens hijsinstallatie zie tekening fa. v.d.Bersselaar
- Hydrofoor levering KSB
- Waterleiding van watermeter naar hydrofoor levering KSB
- Overige watervoorzieningen door derden

POS.	BENAMING	AANTAL	MATERIAAL	OPMERKING
30				
29	Terugslagklep DN50	1	Gij.	Metalo Monti
28	Afsluiter 2"	1	Brons	
27	Lenspomp	1		AMADURO 65–082
26				
25	Drukverhogingsinstallatie	1		Grunfors type GDIV1CH
24	Kelderluik (1200*1200 mm)	1	Aluminium	fabr. v.d.Bersselaar
23	Hijsinstallatie bovenbouw	1	Staal	fabr. v.d.Bersselaar
22	Hijsinstallatie kelder (1000 kg)	1	Staal	fabr. v.d.Bersselaar
21				
20				
19				
18				
17	Pas–en uitbouwstuk DN200	1	Staal	type RO
16	FF–stuk l=100 DN200	1	Gij.	
15	FFC 45° DN200	1	Gij.	
14	FF–stuk l=600 DN200	1	Gij.	
13	Pas–en uitbouwstuk DN200	1	Staal	type RF
12	FFK 45° b=180 DN200	1	Gij.	
11	FF–stuk l=300 DN200	1	Gij.	
10	Q 90° DN200	2	Gij.	
9	Pas–en uitbouwstuk DN200	2	Staal	type RF
8	Persafsluiter DN200	2	Gij.	fabr. KSB type Cobra
7	FFR l=300 DN200/150	2	Gij.	
6	Hydr.ber.terugslagklep DN150	2	Gij.	fabr.Samson type 503H
5	FFRe l=300 DN250/150	2	Gij.	
4	FF–stuk l=300 DN250	2	Gij.	
3	Pas–en uitbouwstuk DN250	2	Staal	Type RO
2	Zuigafsluiter DN250	2	Gij.	fabr. KSB type Cobra
1	KRPe 150–400 f06XV	2		fabr. KSB

Schaal	1:20	Revisie	Klant : Waterschap De Aa	
Getekend	BdH	29–01–96		
Gekontroleerd			Adviesburo :	
Datum	A 4–8–95	B 5–9–95		
	C 19–9–95	D	Projekt : R.G. Someren–Zuid	

Benaming :

Opstellingstekening pompinstallatie

KSB Nederland B.V.
Wilgenlaan 68
1161 JN ZWANENBURG
TELEFOON (020–4079800
TELEFAX (020–4079803

Formaat A0

Tekening nr: W2135 REV

Montage nr: 506903

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet